



SAMSUNG SDS

Samsung SMART Doorlock



Электронные
дверные замки SAMSUNG



- ОТКРЫТИЕ
-
-
-
-
-



ЧТО ТАКОЕ ЗАМКИ SAMSUNG?

Общая информация

Электронные дверные замки (или “Умные дверные замки” как называет свою продукцию SAMSUNG) - это новый шаг в развитии технологий безопасности. Эти устройства призваны прийти на смену обычным механическим замкам, благодаря улучшенным показателям безопасности и удобства использования. Электронный замок – это запорное устройство, работающее посредством электрического тока. В самом запорном механизме могут использоваться магниты, моторы или соленоид, а проверка подлинности происходит с помощью электронного идентификатора.

Виды замков

Электронные замки различаются по способам подачи электропитания замка. Существуют электронные замки, работающие автономно от внутреннего источника питания (батареи), и замки, работающие от внешнего источника питания (электросеть). Электронные дверные замки SAMSUNG являются замками с автономным питанием от батареек. Основным преимуществом автономного питания является легкость установки. Чтобы установить замок не нужно прокладывать короба с проводами, достаточно лишь сделать несколько технологических отверстий в двери, как для обычного замка.

Так же различаются замки по способу установки. Два основных вида – замки с ручкой (все являются врезными замками) и без ручки (могут быть врезными и накладными). Оба вида представлены в продуктовой линейке SAMSUNG

Дизайн

На данный момент SAMSUNG является лидером и законодателем мод на рынке электронных замков, благодаря сочетанию высокой технологичности, надежности, удобства и первоклассного дизайна, неоднократно отмеченного наградами на престижных международных конкурсах iF и RedDot design award.

SAMSUNG

SAMSUNG SDS



Электронный замок Samsung SHS-G157X, не имеет аналогов на российском рынке среди замков для стеклянных дверей!



The international forum design
(iF Design) in Germany



Nordrhein westfalen design center
in Germany



The industrial designers society
of America

SHS-P718

- Новая ручка с технологией Push-Pull .
- Быстрый и точный сканер отпечатка пальца
- Функция приветствия.
- Режим "не беспокоить"
- Возможность двойной авторизации
- Полностью автономен



SHS-P717

- Новая ручка с технологией Push-Pull .
- Инновационный дизайн
- Функция приветствия.
- Режим "не беспокоить"
- Возможность двойной авторизации
- Полностью автономен



Дополнительные цвета



SHS-P718XBG/EN



SHS-P718XBU/EN

Размеры
Наружная часть : 85x385x61 мм
Внутренняя часть : 86x354.8x63 мм



Внутренняя часть

Спецификация

Пароль	от 4 до 12 цифр
Отпечатки пальцев	Максимум 100 отпечатков
RFID Карты/Пароли	31 ячейка
Толщина двери	61-80 мм
Питание	DC 6V (AA Алкалиновые батарейки) x 8
Срок службы батарей	12 месяцев (при 10 открываниях в день)



Внутренняя часть

Размеры
Наружная часть : 85x346.5x61 мм
Внутренняя часть : 86x354.8x63 мм

Особенности

Наименование	Тип ручки	Врезная часть	Цвет
		AML320	
SHS-P717XBK/EN	Push-Pull	○	Черный

Спецификация

Пароль	от 4 до 12 цифр
Отпечатки пальцев	
RFID Карты/Пароли	31 ячейка
Толщина двери	61-80 мм
Питание	DC 6V (AA Алкалиновые батарейки) x 8
Срок службы батарей	12 месяцев (при 10 открываниях в день)

Особенности

Наименование	Тип ручки	Врезная часть	Цвет
		AML320	
SHS-P718XBK/EN	Push-Pull	○	Черный
SHS-P718LBK/EN	Pull-Push	○	
SHS-P718XBG/EN	Push-Pull	○	Золото
SHS-P718XBU/EN	Pull-Push	○	Шоколад

SHS-H705

- Точный и быстрый биометрический сканер
- Три цветовых решения
- Устойчивый к повреждениям корпус
- Автоматическая крышка сканера (защита от пыли и грязи)



Размеры
Наружная часть : 81.3x318x75mm
Внутренняя часть : 79x290x80mm



Особенности

Наименование	Врезная часть		Цвет
	AML220	AML320	
SHS-H705FBK/EN	-	○	Black
SHS-H705FBG/EN	-	○	Gold
SHS-H705FBR/EN	-	○	Pinkgold

Спецификация

Пароль	от 4 до 12 цифр
Отпечатки пальцев	Максимум 100 отпечатков
Толщина двери	61-80 мм
Питание	DC 6V (AA Алкалиновые батарейки) x 8
Срок службы батарей	12 месяцев (при 10 открываниях в день)

SHS-H635

- Стильный, инновационный дизайн
- Тонкий корпус
- Активация кнопкой




Size
Exterior body : 81x306x64mm
Interior body : 79x290x80mm

Особенности

Наименование	Врезная часть		Цвет
	AML220	AML320	
SHS-H635FMS/EN	-	○	Silver


Спецификация

Пароль	от 5 до 12 цифр
Отпечатки пальцев	Максимум 100 отпечатков
RFID Карты/Пароли	20 карт
Толщина двери	61-80 мм
Питание	DC 6V (AA Алкалиновые батарейки) x 8
Срок службы батарей	12 месяцев (при 10 открываниях в день)

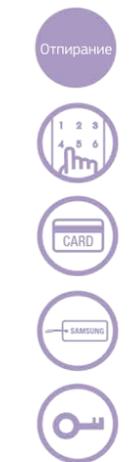

SHS-H625

- Стильный, лаконичный дизайн
- Стальной корпус
- Привлекательная цена
- Большой набор функций

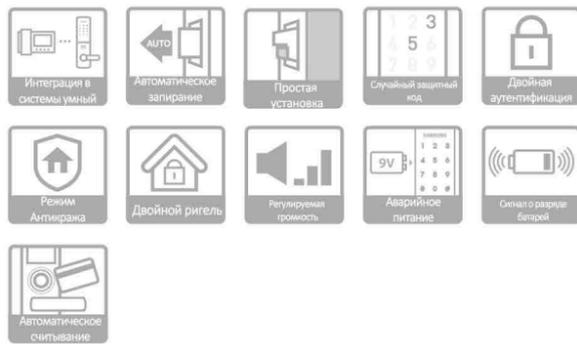

Размеры
Наружная часть : 82x299x66.5 mm
Внутренняя часть : 79x290x80 mm

Особенности


Наименование	Врезная часть		Цвет
	AML220	AML320	
SHS-H625FBK/EN	-	0	Black

Спецификация

Пароль	от 4 до 12 цифр
RFID Карты/Пароли	20 карт
Толщина двери	61-80 мм
Питание	DC 6V (AA Алкалиновые батарейки) x 8
Срок службы батарей	12 месяцев (при 10 открываниях в день)

SHS-H505

- Стильный, инновационный дизайн
- Тонкий корпус
- Активация кнопкой

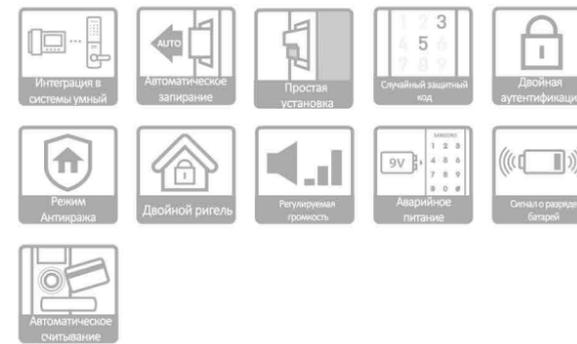

Размеры
Наружная часть : 81x302x66 mm
Внутренняя часть : 79x290x80 mm



Особенности


Наименование	Врезная часть		Цвет
	AML220	AML320	
SHS-H505FBK/EN	-	0	Black

Спецификация

Пароль	от 5 до 12 цифр
Отпечатки пальцев	Максимум 100 отпечатков
RFID Карты/Пароли	20 карт
Толщина двери	61-80 мм
Питание	DC 6V (AA Алкалиновые батарейки) x 8
Срок службы батарей	12 месяцев (при 10 открываниях в день)

SHS-3320

- Установка на ускопрофильные и тонкие двери
- Стальной корпус
- Привлекательная цена
- Мастер-пароль
- 70 кодов и RF карт
- Механический ключ
- Идеален для арендных помещений и мини-отелей

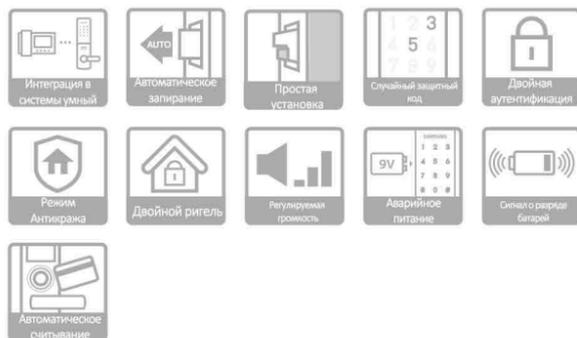

награды за дизайн



Отпирание



Размеры
Наружная часть : 68 x 180 x 36.5 mm
Внутренняя часть : 68 x 180 x 38.3 mm

Особенности


Наименование	Врезная часть		Мех. ключ	Цвет
	врезной	накладной		
SHS-3320XMK/EN	○	-	○	Black

Спецификация

Пароль	от 4 до 12 цифр
RFID Карты/Пароли	71 ячейка
Толщина двери	35-55 мм
Питание	DC 6V (AA Алкалиновые батарейки) x 4
Срок службы батарей	12 месяцев (при 10 открываниях в день)

SHS-G517

- Стильный, инновационный дизайн
- Простой и быстрый монтаж
- Мастер-пароль
- Установка на любую дверь (левая/правая)
- Подходит для распашных дверей
- Возможность управления с помощью пульта.
- Двойной стальной ригель

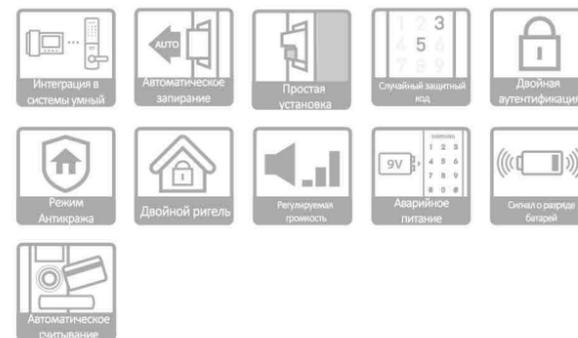

Модификации:



G517W
наличие пульта д/у в комплекте



G517X
без монтажных пластин



ASR-200X
ответная часть без монтажных пластин



G517WX
с пультом и без монтажных пластин



Размеры
Наружная часть : 78x173.4x18.1 mm
Внутренняя часть : 72x171.1x45.3 mm



Внутренняя часть



Ответная часть ASR-200 (опционально)

Спецификация

Пароль	от 4 до 12 цифр
RFID Карты/Пароли	71 ячейка
Толщина двери	8 - 13 мм
Питание	DC 6V (AA Алкалиновые батарейки) x 4
Срок службы батарей	10 месяцев (при 10 открываниях в день)

SHS-2320

- Простой монтаж
- Уникальный ригель "Акула"
- Инфракрасный сенсор
- Блокировка наружной панели (ночной сторож)



Внутренняя часть

Размеры
Наружная часть : 65.2 x 170.5 x 22.5 mm
Внутренняя часть : 182 x 90 x 40.7 mm



Модификации замка:



2320W
наличие пульта д/у
в комплекте

Особенности

Наименование	Тип установки		Мех. ключ	Цвет
	врезной	накладной		
SHS-2320XMK/EN	-	О	-	Black

Спецификация

Пароль	от 4 до 12 цифр
RFID Карты/Пароли	20 карт
Толщина двери	40-50 мм
Питание	DC 6V (AA Алкалиновые батарейки) x 4
Срок службы батарей	10 месяцев (при 10 открываниях в день)

SHS-1321

- Литой стальной ригель
- Прост и удобен в настройке
- Полный набор функций
- Лидер продаж
- Один из лидеров в соотношении цена-качество



Внутренняя часть

Размеры
Наружная часть : 69 x 175 x 22 mm
Внутренняя часть : 181 x 92 x 48 mm



Модификации замка:



1321W
наличие пульта д/у
в комплекте



Особенности

Наименование	Тип установки		Мех. ключ	Цвет
	врезной	накладной		
SHS-1321XAK/EN	-	О	-	Black

Спецификация

Пароль	от 4 до 12 цифр
RFID Карты/Пароли	20 карт
Толщина двери	40-50 мм
Питание	DC 6V (AA Алкалиновые батарейки) x 4
Срок службы батарей	8 месяцев (при 10 открываниях в день)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Пульт для врезных замков

Данный пульт управления предназначен для установки только во врезные замки с ручкой.



SHS-DARCX01

SHS-AST200




Пульт управления и приемный модуль могут поставляться как в комплекте, так и отдельно. На один модуль AST-200 можно записать до трех пультов DARCX01

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Врезные части замков

Для замка SHS-3320

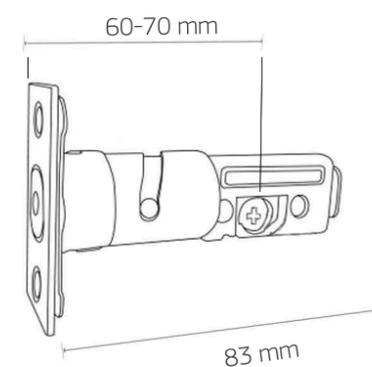

Врезная часть замка SHS-3320 в зависимости от необходимости меняет длину ригеля от 60 до 70 мм.

Для замков с ручкой SHS-AML320

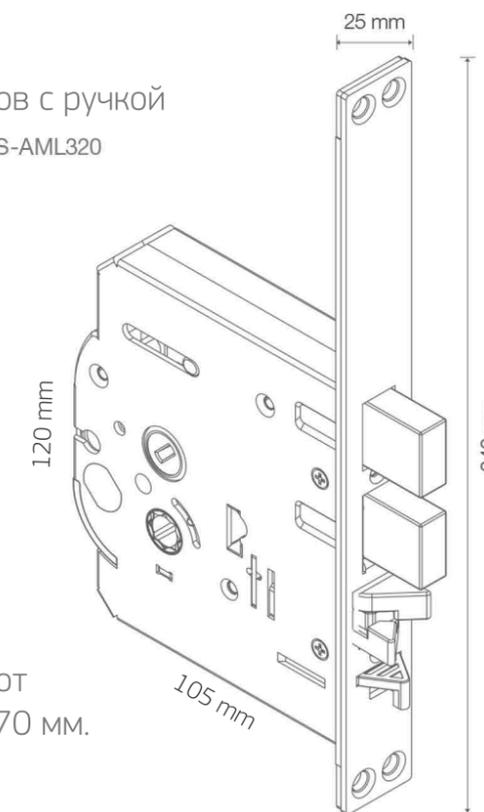

RF ключи

RF брелоки



SHS-AKT200R



SHS-AKT200K

RF стикеры



SHS-AKT300K



SHS-AKT300W

Брелоки поставляются в комплекте с замком. В зависимости от модели, количество варьируется от двух до четырех штук. Стикеры в комплекте не поставляются и продаются отдельно. Так же при необходимости можно докупить и брелоки.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

SHS-1321

SHS-2320

SHS-G517

SHS-3220

SHS-H625

SHS-H635

SHS-H705

SHS-P717

SHS-P718



Характеристики \ Продукция

Кол-во кодов доступа	1	1	до 71	до 71	1	1	11	до 31	до 31	
Количество цифр кода доступа	4-12	4-12	4-12	4-12	5-12	5-12	4-12	4-12	4-12	
Кол-во RF-карт	20	20	до 71	До 71	20	20	Нет	до 31	до 31	
Кол-во отпечатков пальцев	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	100	Нет	100	
Многоуровневый код доступа	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	
Механическое открывание ключом	Нет	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	
Запорное устройство	Накладное	Накладное	Накладное	Врезное	Врезное	Врезное	Врезное	Врезное	Врезное	
Подходящая глубина двери (мм)	40-50	40-50	11 (± 2)	35-55	40-80	40-80	40-80	38-80	38-80	
Материалы	Цинк, алюминий, ABS-пластик	Алюминий, акрилат, поликарбонат, SUS	Цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло	Цинк, алюминий, поликарбонат	Цинк, алюминий, ABS-пластик	Цинк, алюминий, ABS-пластик	Цинк, алюминий, ABS-пластик	Цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло	Цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло	
Влажность (%)	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	
Температура (°C)	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	От -20 до +60	
Питание	DC 6V, 4 батарейки AA	DC 6V, 4 батарейки AA	DC 6V, 4 батарейки AA	DC 6V, 4 батарейки AA	DC 6V, 8 батареек AA	DC 6V, 8 батареек AA	DC 6V, 8 батареек AA	DC 6V, 8 батареек AA	DC 6V, 8 батареек AA	
Цвет	Черный	Черный (серебряная внутренняя часть)	Черный (серебряная внутренняя часть)	Черный	Черный	Серебряный	Черный, Золотой, Розовое золото	Черный (серебряная ручка)	Черный (серебряная ручка)	
Срок службы батареи (при исп. 10 раз/день)	10 мес	10 мес	12 мес	12 мес	12 мес	12 мес	10 мес	12 мес	12 мес	
Размеры (ШхВхТ) мм	Внешняя часть	69 x 175 x 22	65,2 x 170,5 x 22,5	78 x 173,4 x 18,1	68 x 180 x 36,5	82 x 299 x 66,5	81 x 306 x 64	81,3 x 318 x 75	85 x 346,5 x 61	85 x 387 x 61
	Внутренняя часть	181 x 92 x 48	182 x 90 x 40,7	82,7 x 171,1 x 45,3	68 x 180 x 38,3	79 x 290 x 80	79 x 290 x 80	79 x 290 x 80	86 x 354,8 x 63	86 x 354,8 x 66,3