

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

ОКП 49 8111

**ЗАМОК
ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ
БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ
ТИПА ЗВ4**

модель ЗВ4 733.0.0

**ЗВ4 733 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**СЛ 34
1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1. Замок врезной цилиндрический с защёлкой без механизма секретности типа ЗВ4 с устройством экстренного открывания с использованием фалевого ручки, предназначен для дверей эвакуационных и аварийных выходов в жилых, производственных и общественных зданиях.

1.2. Технические характеристики замка без цилиндрического механизма секретности сертифицированы на класс по ГОСТ 5089-2011. Замок должен эксплуатироваться с механизмом цилиндрическим двухсторонним исполнения ключ/ключ не ниже 3-го класса, при этом следует устанавливать дополнительную защиту механизма цилиндрического (например, врезную броненакладку).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диаметр пальцев засова, мм	15,4
2.2. Максимальный ход засова, мм	24
2.3. Габаритные размеры, мм	274x110x30
2.4. Масса замка, кг	1,52

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Винт М5х70	1
3*	Планка запорная	1
4	Комплект поводков	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Упаковка	1

*Комплектуется по отдельному заказу.

4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

4.1. Произвести разметку двери согласно рис.2. Выполнить на торце полотна двери гнездо для корпуса замка, а также отверстия для крепежа замка. Выполнить на полотне двери отверстия для цилиндрического механизма, для стержня ручек фалевых и крепежа, а в дверной коробке отверстия под пальцы засова и защелки.

4.2. Установить, при необходимости, защелку в соответствующее положение для правой или левой двери путем ее выдвигания из корпуса отверткой через паз в крышке замка и разворота на 180° вокруг своей оси (см. рис.1).

4.3. Установить замок поз.1 в дверь и, если необходимо, планку запорную поз.3 на дверную коробку. Зазор между торцом замка и дверной коробкой (запорной планкой) не должен превышать 3 мм.

4.4. Установить механизм цилиндровый в замок и закрепить его винтом М5х70 поз.2.

4.5. Установить комплект поводков поз.4 в замок и закрепить его гайкой с внутренней стороны помещения.

4.6. Проверить работу замка с помощью ключа, ручек фалевых при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов перемещается без заеданий.

4.7. Замок не должен подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

4.8. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

4.9. Механизм цилиндровый, ручки фалевые, планка запорная – в базовую комплектацию не входят, комплектуются по отдельному заказу.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок врезной цилиндровый с защёлкой модели **ЗВ4 733.0.0** соответствует ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

6.2. Гарантийный ремонт проводится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи _____ Штамп торгующей организации _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО», Россия,
143900, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42
тел.(495) 521-45-03, 529-57-27.

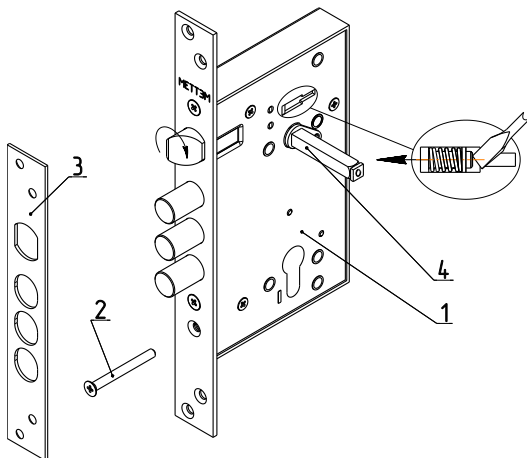


Рис.1

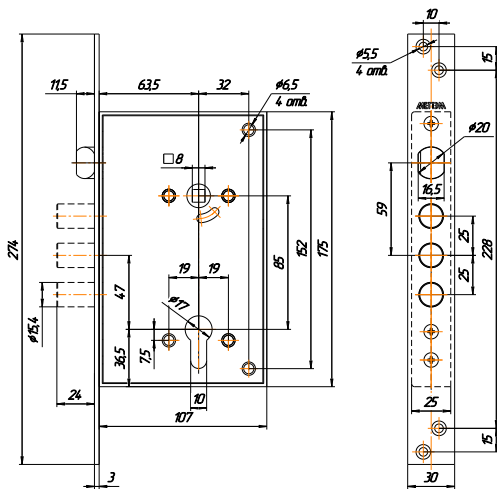


Рис.2