

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

ОКП 49 8111

**ЗАМОК
ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ
БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ
2 КЛАССА ТИПА ЗВ5**

модель ЗВ5 501.0.0

**ЗВ5 501 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



СЛ 34

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок врезной цилиндрический с роликовой защёлкой без механизма секретности типа ЗВ5 предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.

1.2. Замок сертифицирован на 2 класс по ГОСТ 5089-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Размеры засова, мм	9,5x41
2.2. Максимальный ход засова, мм	24
2.3. Габаритные размеры, мм	200x85x22
2.4. Масса замка, кг	0,78

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Винт М5х60	1
3*	Планка запорная	1
4*	Накладки к МЦ	2
5*	Винт М5х45	2
6*	Втулка	2
7*	Винт М5х12 (без шлица)	2
8	Руководство по эксплуатации	1
9	Упаковка	1

*Комплектуется по отдельному заказу.

4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

4.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстия для цилиндрического механизма, для крепежа накладок, а в дверной коробке – отверстия для засова (см. рис.2).

4.2. Установить замок поз.1 в дверь и, если необходимо, планку запорную поз.3 на дверную коробку. Зазор между дверью и дверной коробкой (запорной планкой) не должен превышать 3 мм.

4.3. Установить механизм цилиндрический в замок и закрепить его винтом М5х60 поз.2.

4.4. Установить накладки поз.4, закрепив их при помощи винтов

поз.5 и винтов поз.7 через втулку поз.6. Винты поз.5 устанавливаются на дверь с внутренней стороны.

4.5. Проверить работу замка с помощью ключа при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов перемещается без заеданий.

4.6. Замок, ключ и все комплектующие замка не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

4.7. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

4.8. Механизм цилиндровый, комплект накладок к МЦ, планка запорная – в базовую комплектацию не входят, комплектуются по отдельному заказу.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок врезной цилиндровый с роликовой защёлкой модели **ЗВ5 501.0.0** соответствует ГОСТ Р 52582-2006, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

6.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи _____ Штамп торгующей организации _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО», Россия,
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42
тел. (495) 521-45-03, 529-57-27.

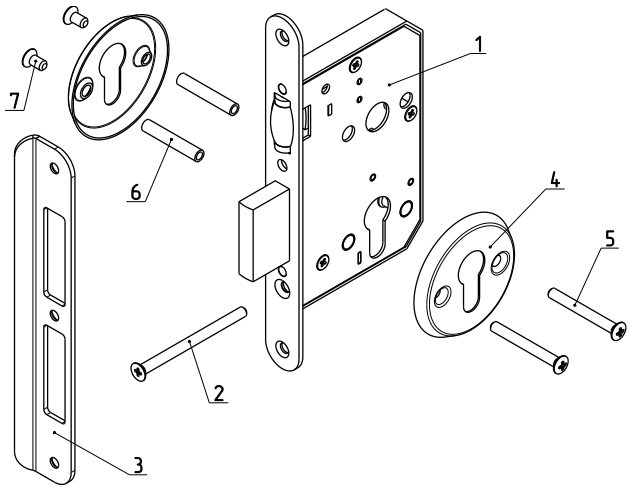


Рис.1

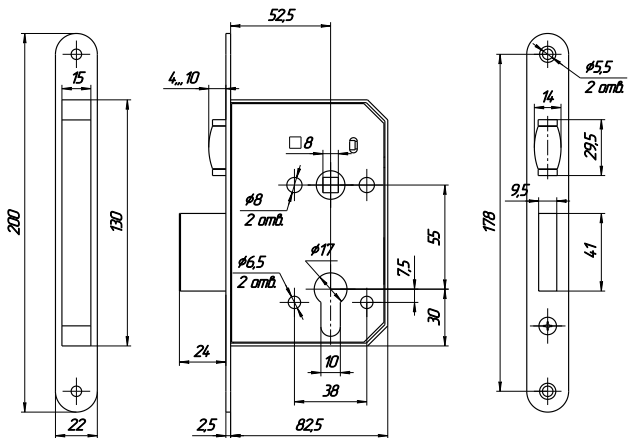


Рис.2